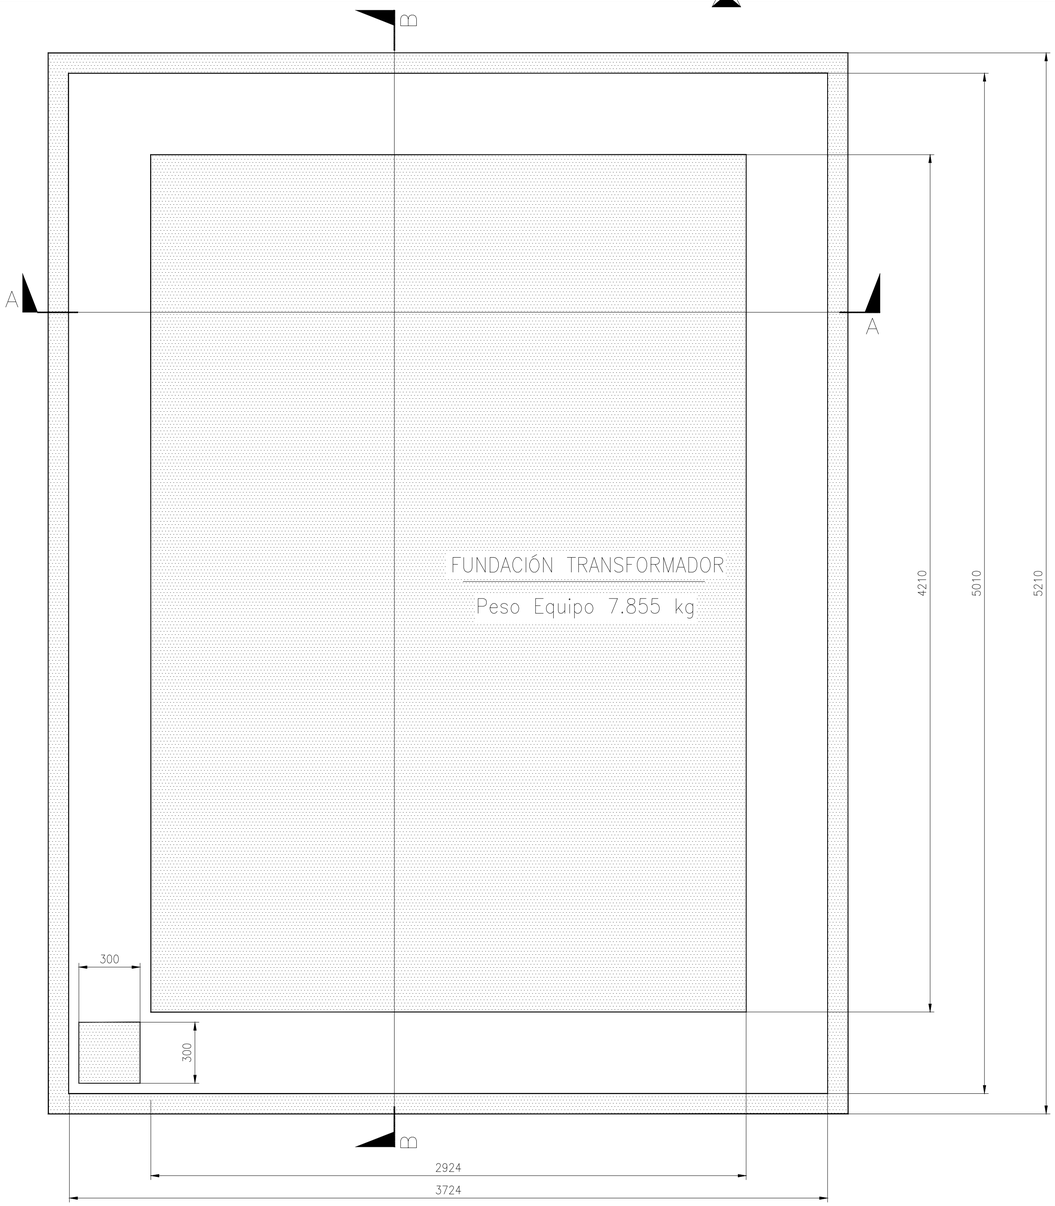

PLANTA

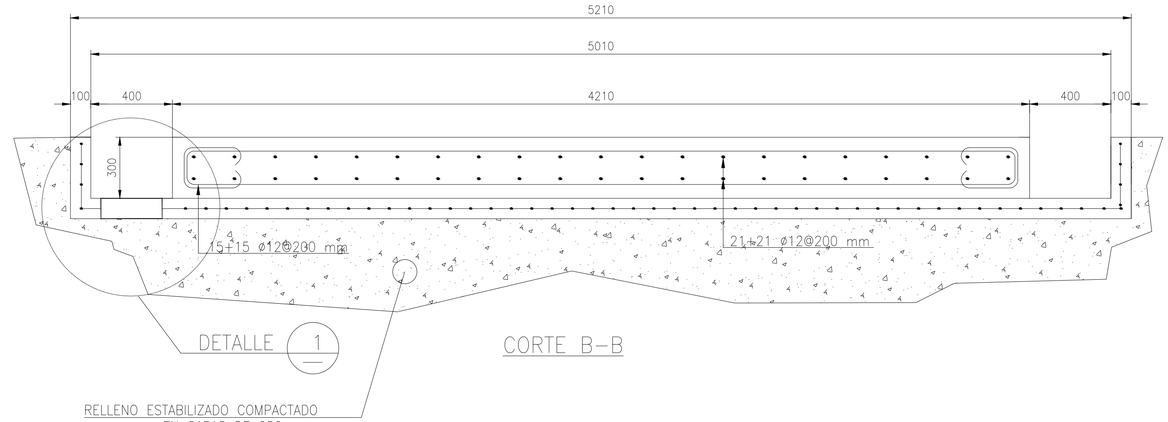

CORTE B–B

RELLENO ESTABILIZADO COMPACTADO
EN CAPAS DE 250 mm.
REQUERIMIENTOS: 95% PROCTOR MODIFICADO
(LNV 95) O UNA DENSIDAD RELATIVA IGUAL
O SUPERIOR AL 80%

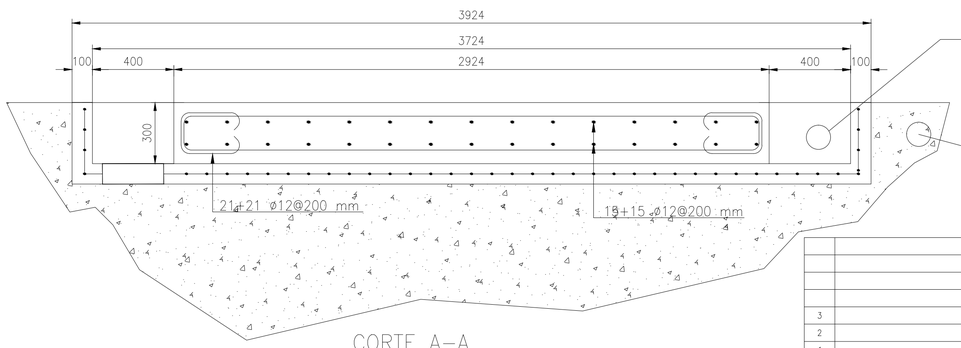

CORTE A–A

PRETIL DE RETENCION DE DERRAME DE ACEITE
CAPACIDAD: 1904 LITROS.

RELLENO ESTABILIZADO COMPACTADO
EN CAPAS DE 250 mm.
REQUERIMIENTOS: 95% PROCTOR MODIFICADO
(LNV 95) O UNA DENSIDAD RELATIVA IGUAL
O SUPERIOR AL 80%

DETALLE 1

FUSO PARA BOMBA DE ACHIQUE

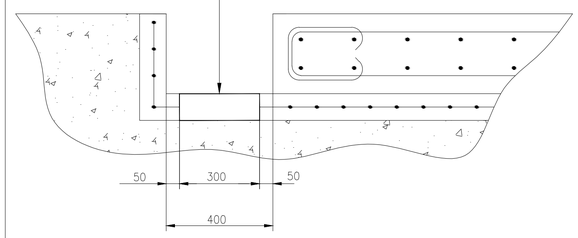



CONCRETO: 25 N/mm2 @ a los 28 días de fraguado,
TESTIGO: Cubo de 150x150x150 mm
Especificación del H25:
Resistencia característica mínima: σ ' bk: 250 Kg/cm2.
Cemento puzolánico.
Contenido mínimo de cemento: 380 kg/m³.
Razón agua – cemento máxima: 0.45
Asentamiento: 7 cm (Tolerancia ± 1 cm).
Tamaño máximo del agregado grueso: 32 mm.

ENFIERRADURA: BARRAS FIERRO ESTRIADO EN BARRAS
fy=420 N/mm2 (420 MPa)

PROFUNDIDADA ARMADURA EN HORMIGON: c > 50 mm

REQUERIMIENTOS DE SUELO:
CAPACIDAD DE CARGA >50 kN/m2

PARA CONSTRUCCION

Revisión Revision	Modificación/Modification	Fecha Date	Nombre Name
0	APROBADO PARA CONSTRUCCION	26.09.12	L.W.R.
1			
2			
3			

	NOMBRE / NAME	FECHA/DATE	FIRMA / SIGNATURE
DISEÑO / DESIGNER	J. ALGUERNO I.	22.04.2010	
DIBUJO/DRAWN	L.WERNER R.	22.04.2010	
REVISO / CHECKED BY	J. ALGÜERNO I.	22.04.2010	
APROBO / APPROVED BY	J. PEREZ CH.	22.04.2010	

EscoChile
PANAMERICANA SUR KM24
San Bernardo Sgto.–Chile
Fono:(56–2)3611924
Web:www.escochile.cl
email:info@escochile.cl

Proyecto/Proyect:	TERMOGENERADOR CENTRAL MATAVERI
Cliente/Customer:	MAESTRANZA DIESEL / SASIPA
Denominación/Description :	FUNDACION TRANSFORMADOR 2300 kVA
Plano/Drawing No. :	MD–1158–CV–09
O.T./WORK ORDER	1158
Archivo CAD/CAD file :	C:\ORDEN DE TRABAJO\09–1100
ESCALA/SCALE	1/25
Revisión/Revision	0
FORMATO ORIGINAL	DIN A2
Páginas/Sheet	002/010

ISO E